


V6-240/280-CE

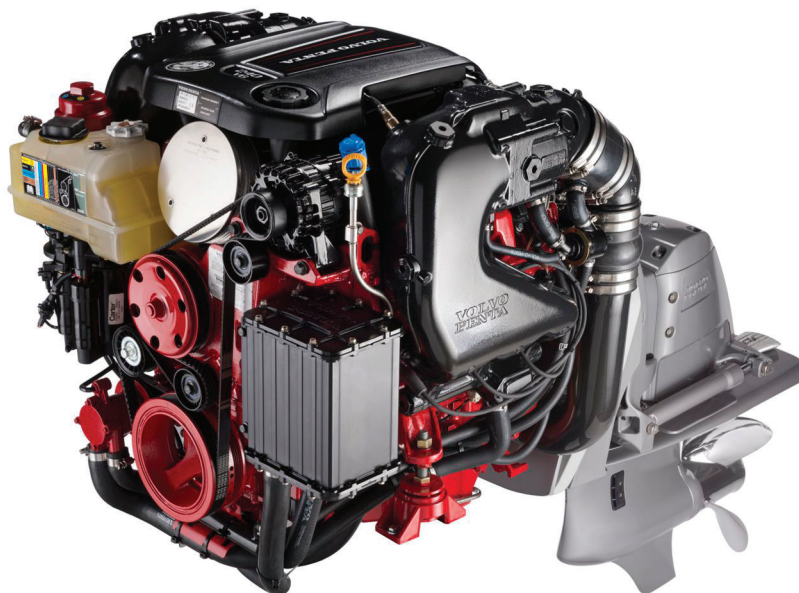


Tekniska Data

Motorbeteckning	V6-240-CE	V6-280-CE
Vevaxe-effekt, kW (hk)	179 (240)	209 (280)
Varvtal, r/min	5800	5800
Cylindervolym, l	4,3	4,3
Antal cylindrar	V6	V6
Cylinderdiameter/slaglängd, mm	99,6/92,0	99,6/92,0
Kompressionsförhållande	11,0:1	11,0:1
Bränslesystem	Direktsprutning	Direktsprutning
Volvo Penta Aquamatic-drev	SX	SX
Utväxling	1,60:1, 1,66:1, 1,79:1, 1,89:1, 1,97:1	1,60:1, 1,66:1, 1,79:1, 1,89:1, 1,97:1
Volvo Penta Duoprop-drev	DPS, DPS OX	DPS, DPS OX
Utväxling	1,95:1, 2,14:1, 2,32:1	1,95:1, 2,14:1, 2,32:1
Volvo Penta Forward Drive	FWD	FWD
Utväxling	1,95:1, 2,14:1, 2,32:1	1,95:1, 2,14:1, 2,32:1
Vikt, torr, med DP, inkl. prop. & PS, kg	412	412
Rating	R5 ¹⁾	R5 ¹⁾
Motorn är certifierad för	US EPA, CARB, EU RCD2, BSO ²⁾	US EPA, CARB, EU RCD2, BSO ³⁾

1. R5. För fritidsbåtar

2. Dubbelinstallationer är BSO-certifierade

3. Endast BSO-certifierad för singelinstallationer

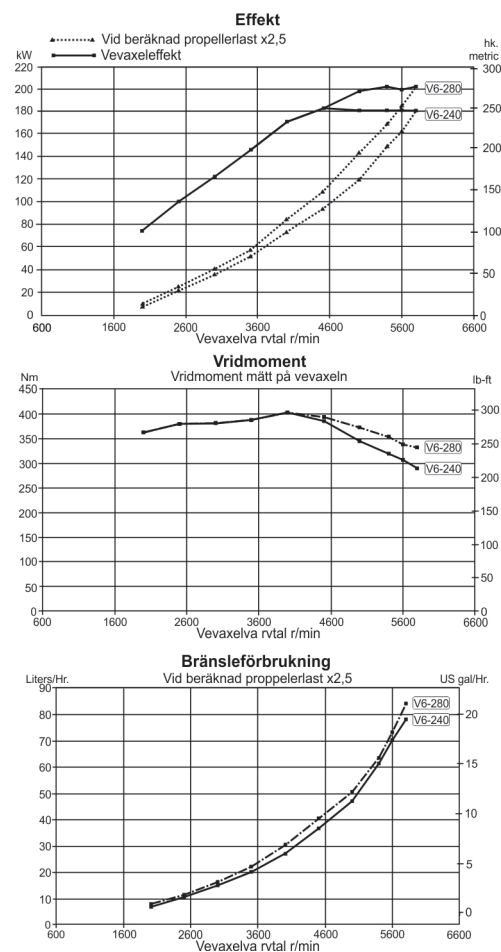

Se OBS på sida 2

**VOLVO
PENTA**

V6-240/280-CE

Teknisk beskrivning:

Motorblock och cylinderlock

- Aluminium, robust motorblock med sexbul-tade ramlageröverfall i pulvermetall för extra styrka
- Hydraulisk kamaxelreglering för variabla ventiltider optimerar både dragkraft från tomgång och effekt på högvarv

Smörjsystem

- Trycksmörjning med motorkylare av heavy duty-typ och högt monterat oljefilter
- Oljefilter med papperselement minskar miljöpåverkan vid motorservice
- Oljeträg av aluminiumgjutgods

Bränslesystem

- Direktinsprutningssystem med returlös bränslelist av rostfritt stål och bränslepump med högtrycksmekanik
- Direktinsprutning av högtryckstyp tillåter ett högre kompressionsförhållande och en bättre förbränning
- Ångseparerande bränslepumpsystem med två elektriska pumpar, tryckregulator och vattenavskiljande bränslefilter

Insugnings- och avgassystem

- Lågvikts avgassystem av aluminium
- Som tillbehör finns en tretums avgasriser. Den passar direkt på den standardmonterade avgaskröken plats

- Avgaskanalerna är optimerade för vridmoment och effekt
- Avgaskrökarnas konstruktion maximerar katalysatorns flöde vilket ger minskat mottryck

Kylsystem

- Slutet kylsystem av färskvattentyp skyddar motor och motorns oljekylare
- Avancerad Volvo VCS (gul) kylvätska för överlägset korrosionsskydd och termiskt skydd

Tändsystem

- Tändstift av sidoelektrotyp med iridiumspetsar för bättre driftsäkerhet och livslängd
- Spole nära tändstiftets tändningssystem

Elektronisk motorstyrning

- Den elektroniska motorstyrenheten (ECM) säkerställer att prestanda optimeras kontinuerligt, samt att bränsleförbrukningen och avgasutsläppen minskar
- 4G ECM stöder full diagnos via anslutning i motorkabelsatsen
- Ständigt uppkopplade syresensorer före och efter katalysator stöder reglering av bränslematningen och minskar utsläppen

Elsystem

- 12 V korrosionsskyddat elsystem
- 75 A generator med inbyggd transistoriserad spänningsregulator
- Återställningsbar automatsäkring för trimsystemet

temet

- Säkringsskydd för bränslepumpar och insprutningssystemet

Instrument/reglage

- Kompleta instrument/displaypaket, inklusive e-key, den elektroniska nyckeln från Volvo-Penta
- Digitalt Power Trim-instrument med analog eller digital avläsning
- Elektroniskt reglage för växling och gas
- Plugg-in-kablage

Drev


- Konkoppling för mjukare växling
- Mönstermatchade spiraldrev
- Avgasutsläpp genom propellernav och kavitationsplatta
- Brytkoppling mellan de vertikala axlarna
- Standardlutning 52° (42° och 32° finns som tillval på motororder)
- Drevet kan vridas 28° åt varje håll
- Inbyggd kick-up-funktion för att minska skador om drevet stöter i ett föremål under vattnet
- Lätt åtkomliga skyddsanoder på drev och sköld

Power Trim

- Trimpump med hög kapacitet inbyggd i skölden för enkel installation och utrymmesbesparing i motorrummet

Måttuppgifter V6-240/DP

Ej för installation

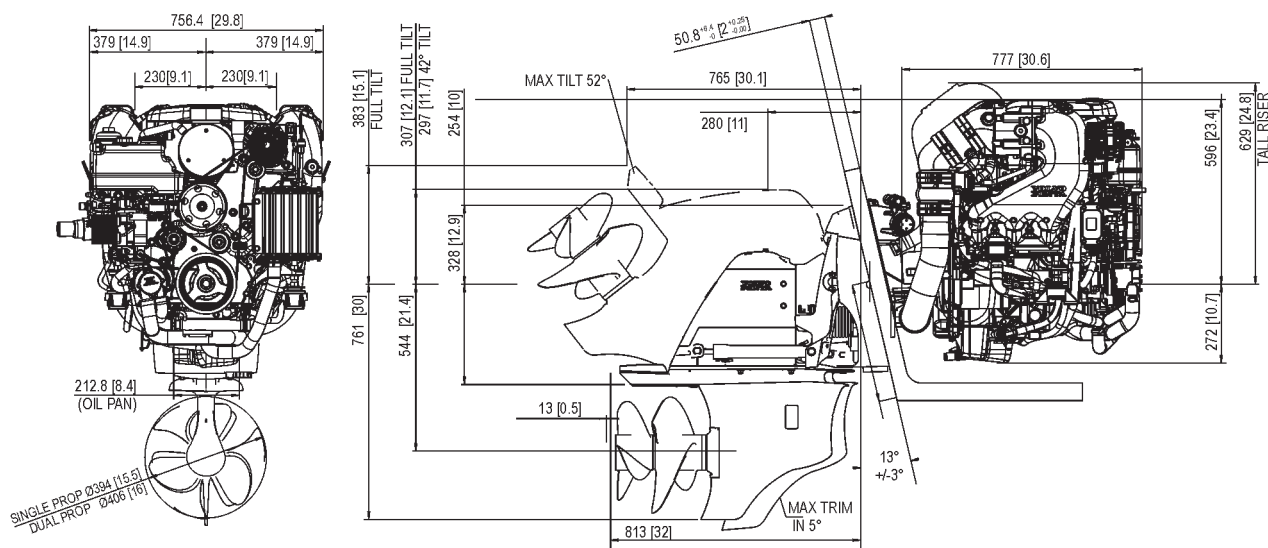

Mer information

Kontakta din närmaste Volvo Penta-återförsäljare för mer information om Volvo Penta-motorer och extrautrustning/tillbehör eller besök www.volvopenta.com



Ladda ner vår Dealer Locator App för lokalisering av Volvo Penta-återförsäljare för din iPhone eller Android



OBS: Effekt och bränsleförbrukning uppmätta enligt ISO 8665. Bränsleoktan 90 RON (87 AKI) med 0% etanol och densitet 742g/l, lufttemperatur 25 °C (77 °F), fuktighet 30 % och barometertryck 100 kPa (14,5 PSI). Körning under andra förhållanden påverkar motorns effekt och bränsleförbrukning.

VOLVO PENTA

AB Volvo Penta

SE-405 08 Göteborg, Sweden
www.volvopenta.com

Alla modeller, standardutrustning och tillbehör finns inte tillgängliga i alla länder. Alla specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Den illustrerade motorn kan avvika något från standardspecifikationen.