


V8-300/350-CE

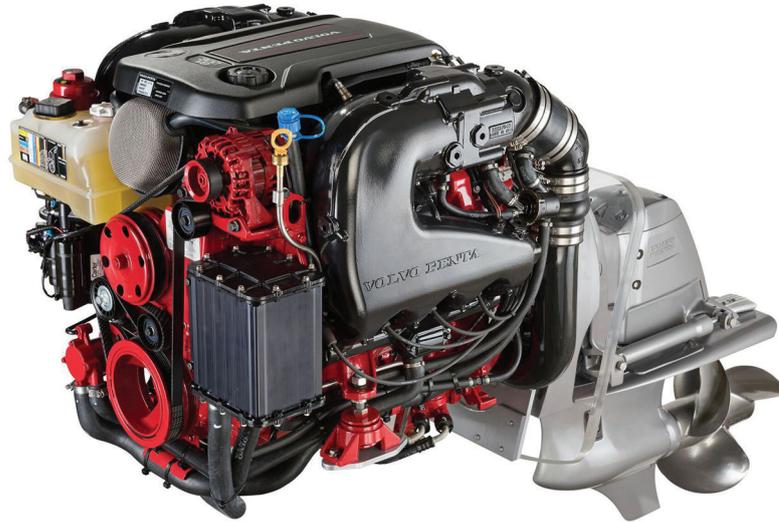


Caractéristiques techniques

Désignation du moteur	V8-300-CE	V8-350-CE
Puissance, kW (ch)	224 (300)	261 (350)
Régime moteur, tr/min	5800	5800
Cylindrée, l	5,3	5,3
Nombre de cylindres	V8	V8
Alésage/course, mm	96/92	96/92
Taux de compression	11,00:1	11,00:1
Système d'alimentation	Injection multi-ports	Injection multi-ports
Transmission Volvo Penta Aquamatic	SX	1)
Rapport	1,51:1, 1,60:1, 1,66:1	
Transmission Volvo Penta Duoprop	DPS, DPS OX	DPS, DPS OX
Rapport	1,95:1, 2,14:1, 2,32:1	1,95:1, 2,14:1, 2,32:1
Transmission Volvo Penta Forward Drive	FWD	FWD
Rapport	1,95:1, 2,14:1, 2,32:1	1,95:1, 2,14:1, 2,32:1
Poids à sec avec DP, incl. hélice et direction assistée, kg	452	452
Classe d'utilisation	5 ²⁾	5 ²⁾
Le moteur répond aux normes	US EPA, CARB, EU RCD2, BSO ³⁾	US EPA, CARB, EU RCD2

1. Non disponible

2. R5. Pour les bateaux de plaisance

3. Seulement certifié BSO en mono-moteur

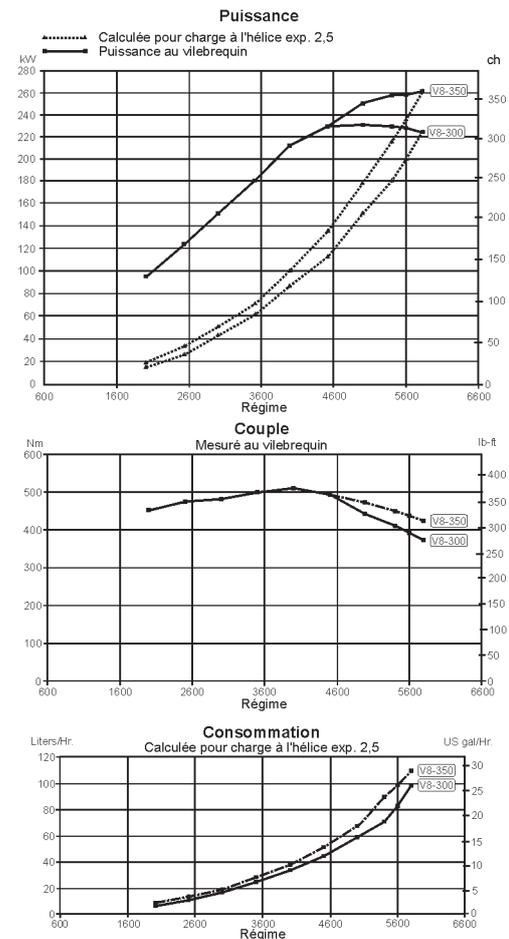

Voir remarque page 2

VOLVO PENTA

