


D3-140, 170/SX

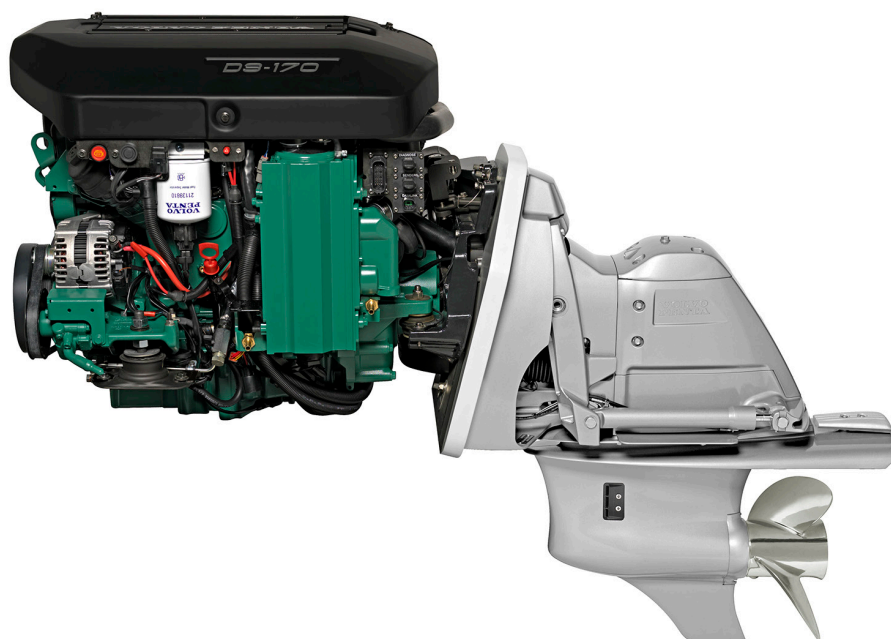




Tekniska Data

| | | |
|--|----------|-----------|
| Motorbeteckning | D3-140 A | D3-170 A |
| Propelleraxe effekt, kW (hk) | 98 (133) | 119 (162) |
| Varvtal, r/min | 4000 | 4000 |
| Cylindervolym, l | 2.4 | 2.4 |
| Antal cylindrar | 5 | 5 |
| Kompressionsförhållande | 81/93.2 | 81/93.2 |
| Compression ratio | 16.5:1 | 16.5:1 |
| Volvo Penta Aquamatic-drev | SX | SX |
| Utväxling | 1.66:1 | 1.66:1 |
| Vikt, torr, med SX-drev exkl. prop, kg | 358 | 358 |
| Effektinställning | R5* | R5* |

Emissionsuppfyllnad EU RCD Stage II, US EPA Tier 3

Tekniska data enligt ISO 8665. Bränslets undre värmevärde är 42700 kJ/kg och täthet 840 g/liter vid 15°C. Handelsbränsle kan avvika från denna specifikation, vilket påverkar effekt och bränsleförbrukning.

*R5. För fritidsbåtar och kan användas för högfarts, planande båtar i kommersiell sjöfart

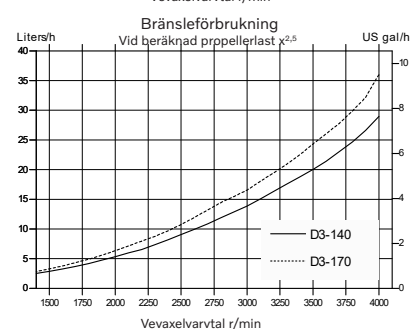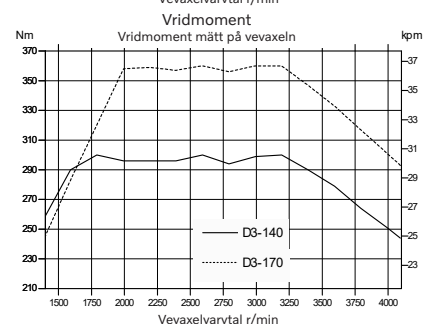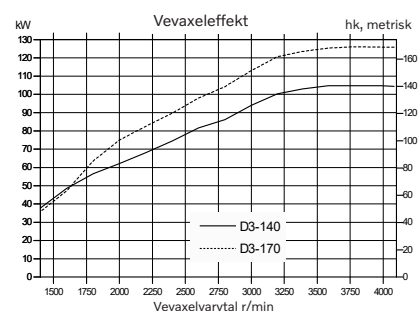

VOLVO PENTA

