


D6-435



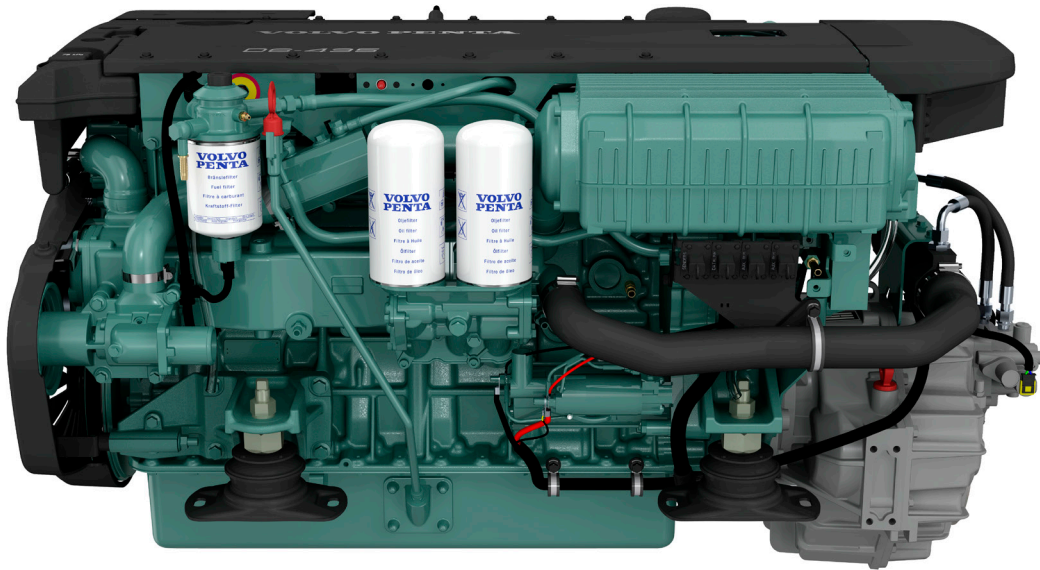


Tekniska Data

Motorbeteckning	D6-435 I
Vevaxeleffekt, kW (hk)	320 (435)
Propelleraxeleffekt, kW (hk)	310 (422)
Varvtal, r/min	3500
Cylindervolym, l	5.5
Antal cylindrar	6
Cylinderdiameter/slaglängd, mm	103/110
Kompressionsförhållande	17.5:1
Torrvtikt med HS85AE, kg	699
Utväxling HS85AE	2.52:1
Utväxling HS85IVE	2.49:1
Emissionsuppfyllnad	IMO NO _x , EU RCD Stage II, US EPA Tier 3
Effektinställning	R5*

Tekniska data enligt ISO 8665. Bränslets undre värmevärde är 42700 kJ/kg och täthet 840 g/liter vid 15°C. Handelsbränsle kan avvika från denna specifikation, vilket påverkar effekt och bränsleförbrukning.

*R5. För fritidsbåtar och kan användas för högfarts, planande båtar i kommersiell sjöfart

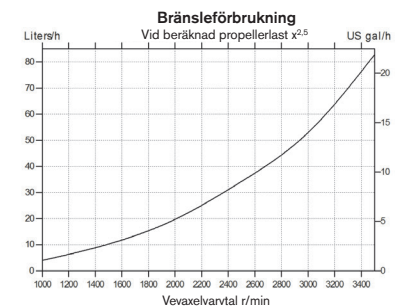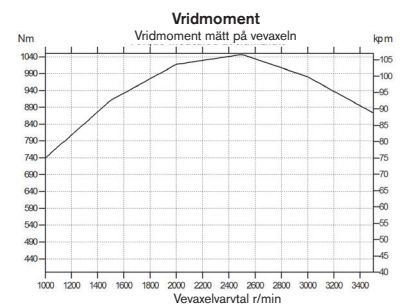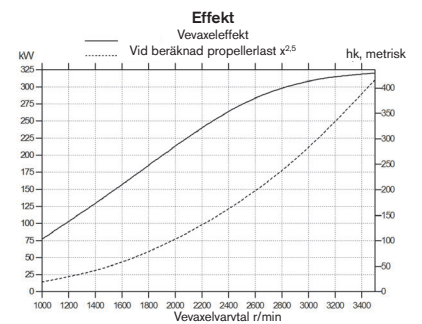

**VOLVO
PENTA**

