


V8-380-C

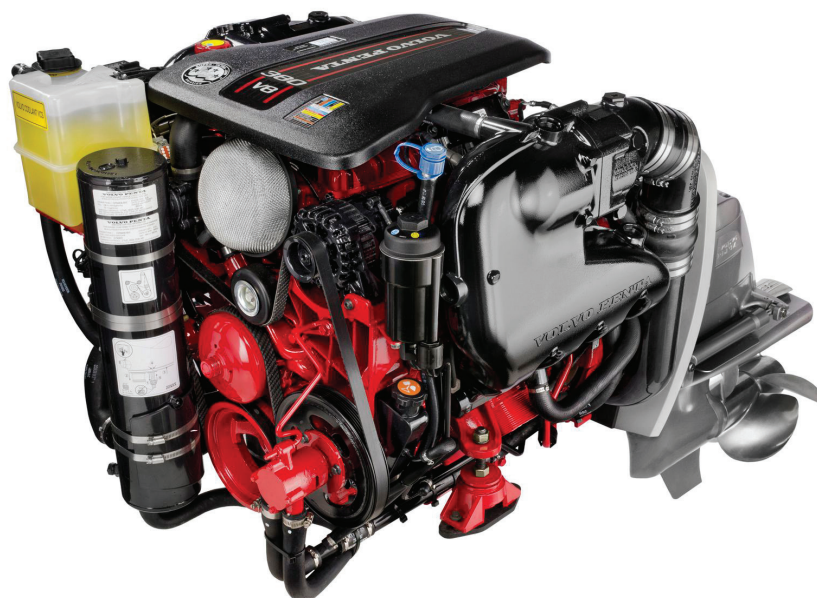

Dados Técnicos

Modelo	V8-350-CE
Potência, kW (CV)	261 (350)
Rotações, rpm	6000
Deslocamento, l	6,0
Número de cilindros	V8
Diâmetro dos cilindros/curso, mm	101,6/91,9
Taxa de compressão	9,67:1
Sistema de combustível	Sistema de Injeção de Combustível Multiponto
Rabeta Volvo Penta Duoprop	DPS
Redução	1.95:1, 2.14:1, 2.32:1
Rabeta Volvo Penta Forward Drive	FWD
Redução	1.95:1, 2.14:1, 2.32:1
Peso seco com rabeta DP, hélice e direção hidráulica	506
Potência	R5*
Motor certificado por	US EPA, CARB, EU RCD

Potência de acordo com a norma ISO 8665

* RATING 5, para embarcações de lazer apenas

**VOLVO
PENTA**

V8-380/DPS

Descrição técnica:

Bloco do motor e cabeçote

- Bloco de cilindros com saia profunda com seis parafusos, capas dos mancais coberta por metal para resistência extra
- Cabeçotes em alumínio com altos fluxos
- Maior taxa de compressão para melhor eficiência térmica
- Faseador hidráulico do came para árvore de comando de válvulas variável otimiza o baixo torque final e a alta potência final
- Pinos flutuantes de pistões para redução de ruído e maior durabilidade
- Árvore de comando de válvulas e balancins de roletes para diminuir o atrito e aumentar a confiabilidade
- Válvulas de escape Inconel para vida útil prolongada

Sistema de lubrificação

- Sistema de lubrificação pressurizado com resfriador de óleo do motor para aplicações pesadas e filtro de óleo remoto
- Elemento do filtro de óleo em papel reduz o impacto ambiental da manutenção do motor

Controle eletrônico do motor

- Módulo de Controle Eletrônico (ECM) garante desempenho ideal e constante, maior eficiência de combustível e emissões reduzidas
- O ECM 4G suporta o diagnóstico completo através da conexão na instalação elétrica do motor
- Sistema de circuito fechado com sensores de oxigênio de pós e pré-catalisador ajuda a controlar a alimentação de combustível e a reduzir as emissões

gênio de pós e pré-catalisador ajuda a controlar a alimentação de combustível e a reduzir as emissões

Sistema de combustível

- Sistema de Injeção de Combustível Multiponto
- Sistema da bomba de combustível com separação de vapor com duas bombas elétricas, regulador de pressão e filtro de combustível com separador de água

Sistema de admissão e escape

- Sistema de escape em alumínio de baixo peso
- Passagens de escape otimizadas quanto ao torque e potência
- Coletores arrefecidos pelo líquido de arrefecimento do motor como parte do sistema de arrefecimento padrão com água doce
- Projeto do coletor (cotovelo) maximiza a utilização do catalisador para contrapressão reduzida
- Opção do riser de 3" é uma substituição direta para o cotovelo de altura padrão

Sistema de arrefecimento

- Sistema de arrefecimento completo com água doce (fechado) para o motor, coletores de escape, resfriador de óleo do motor
- Líquido de arrefecimento avançado Volvo VCS (amarelo) para maior proteção térmica e de corrosão

Sistema elétrico

- Sistema elétrico de 12V protegido contra a corrosão
- Alternador marítimo de 75A com regulador de

tensão interno transistorizado

- Disjuntor reconfigurável para o sistema de compensação
- Proteção por fusível das bombas de combustível e do sistema de injeção de combustível

Propulsão


- Embreagem cônica para mudanças mais suaves
- Engrenagens padrão cônicas casadas com dentes helicoidais
- Escape através do cubo da hélice, placa de cavitação
- Acoplamento de separação entre os eixos verticais
- Especificação padrão de inclinação de 52° (42° e 32° disponíveis como opcionais ao solicitar o motor)
- A propulsão pode ser girada 28° em cada direção
- Função de levantamento incorporada para reduzir os danos, no caso da propulsão bater em objeto debaixo d'água
- Fácil acesso aos ânodos da propulsão e proteção do espelho da popa
- Direção eletrônica opcional - pré-requisito para Joystick da Propulsão de Popa, somente para instalação dupla

Power trim

- Bomba de compensação de alta capacidade integrada com proteção do espelho da popa para facilitar a instalação e economizar espaço no compartimento do motor

Dimensões V8-380/DPS

Não é válido para instalação

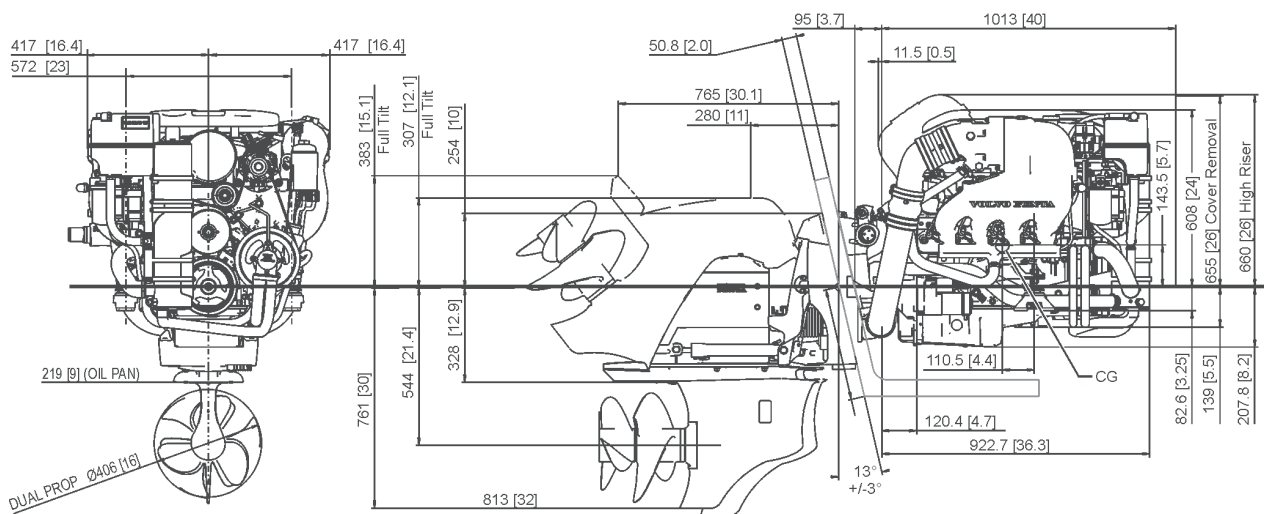

Mais informações

Entre em contato com o Revendedor Volvo Penta mais próximo para obter mais informações sobre os motores Volvo Penta e acessórios originais, ou visite www.volvopenta.com



IOS



Android

Baixe o aplicativo Volvo Penta Dealer Locator para seu iPhone ou Android

VOLVO PENTA

AB Volvo Penta

SE-405 08 Göteborg, Sweden
www.volvopenta.com

Nem todos os modelos, equipamentos de série e acessórios estão disponíveis em todos os países. As especificações podem ser alteradas sem aviso prévio.

As especificações do motor ilustrado podem diferir um pouco das de série.